# SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO


SCALE 542
CARRELLI 543
SICUREZZA 544
SEGNALETICA 546
PROTEZIONE PER L'UDITO 553
PROTEZIONE PER LA TESTA 554
PROTEZIONE PER GLI OCCHI 555
GUANTI PER LAVORAZIONI SPECIALI 556
CALZATURE DI SICUREZZA 561
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 564
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 565
PRIMO SOCCORSO 569
RIANIMAZIONE 576

## SCALE IN ALLUMINIO STELLA BASIC

Scala leggera e resistente, con parapetto e gancio per secchio, gradino da mm 80 con doppio rivetto. Piattaforma ad innesto rapido. Packaging con film termoretraibile. Portata 150 kg. Normativa europea Uni En 131.

| Codice | Rif. | Gradini | Altezza scala chiusa | Altezza scala al piano | Larghezza apertura | Larghezza scala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80352 | 21024 | 3+1 | cm 120 | cm 76 | cm 60 | mm 43 |
| 80353 | 21026 | 5+1 | cm190 | cm 119 | cm 99 | mm 47 |
| 80354 | 21031 | 7+1 | cm 237 | cm 163 | cm 128 | mm 52 |

## SCALA DOPPIA CLIMB CON PARAPETTO

Scala professionale con gradino espanso e ribordato per uso intensivo. Leggera, maneggievole e comoda grazie al gradino larghezza mm 80, vaschetta portaoggetti, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile. Portata 150 kg. Normativa europea Uni En 131.

| Codice | Rif. | Gradini | Altezza scala chiusa | Altezza scala aperta | Larghezza apertura | Larghezza scala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11516 | 20872 | 2+1 | cm 145 | cm 70 | cm 80 | mm 450 |
| 11517 | 20874 | 4+1 | cm 200 | cm 120 | cm 120 | mm 510 |
| 11518 | 20875 | 5+1 | cm 220 | cm 145 | cm 140 | mm 540 |
| 11519 | 20877 | 7+1 | cm 385 | cm 200 | cm 180 | mm 600 |

## SCALE PIEGHEVOLI IN ACCIAIO

Acciaio verniciato bianco. Portata massima kg 150. Conformi EN 14183-B-2 2008-06. Certificate TUV-GS.

| Codice | Rif. | Gradini | Dimensioni | H piattaforma |
|---|---|---|---|---|
| 80580 | WR2029GS | 2 | cm 46,5x55x82 | cm 47 |
| 80581 | WR2030GS | 3 | cm 46,5x74,5x104 | cm 71 |

## SCALA SGABELLO CLASS03

Scala tipo sgabello in alluminio anodizzato, gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, mm 360x230. Ingombro chiuso solo cm 7. Il modello 05146 è dotato di parapetto da cm 60.

| Codice | Rif. | Gradini | H piattaforma | Misure |
|---|---|---|---|---|
| 14068 | CLASS03 | 3 | cm 70 | cm 30x69x112 |
| 05146 | CLASSPIÙ 03 | 3 | cm 70 | cm 30x69x112 |

## SCALA TIPO SGABELLO CLASSO3 MARCHETTI

Scala tipo sgabello in alluminio anodizzato, gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di mm 360 x 230. Ingombro chiuso solo 7 cm.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 85105 | M561004 |

## CARRELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità da aperto. Dimensioni cm 110x39x41H. Portata massima kg 90.

SERENA GROUP

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 15305 | HT2101 |

## CARRELLO PORTAPACCHI

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti , casse e bagagli. Indispensabile in furgone o in garage. Dotato di 2 ruote pneumatiche da ø cm 26. Dimensioni cm 47x47x120H. Portata massima kg 200.

SERENA GROUP

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 04817 | HT100 | Portata Kg 80 |
| 11520 | HT200 | Portata Kg 200 |

EN 14183-B-2 2008-06

## CARRELLO PIEGHEVOLE

In lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di 4 ruote in gomma piana da ø cm 10. Dimensioni cm 74x48x83H, portata massima kg 150.

SERENA GROUP

EN 14183-B-2 2008-06

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 89070 | PZS150 | Portata max kg 150 |

## CARRELLO PER SCALE

Carrello portatutto con telaio a sbalzo. Dotato di supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedata aggettante. Dimensioni cm 60x60/80x118H. Portata massima kg 120.

SERENA GROUP

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 11521 | HT0101 | Portata max kg 120 |

## CARRELLI MODULARI COMPATTI DOZOP

Innovativa soluzione logistica modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, ufficio ed all'esterno. I carrelli sono costruiti in polipropilene/fibra di vetro e sono interamente componibili ad incastro con estrema facilità, senza l'ausilio di strumenti supplementari, e sono altrettanto scomponibili per essere riposti in spazi contenuti. Estremamente leggeri. IL MODELLO 8100 consente di spostare fino a Kg 115 di carico. IL MODELLO 8101 consente di spostare fino a Kg 75 di carico.

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Capacità di carico | Misure chiuso | Misure aperto |
|---|---|---|---|---|
| 04873 | 8100 | Kg 115 | mm 505x142x72 | mm 505x505x138 |
| 04874 | 8101 | Kg 75 | mm 505x142x59 | mm 505x505x138 |

NOVITÀ

### ACCESSORI

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| 04875 | 8110 | Borsa per trasporto | mm 540x220 |
| 04876 | 8112 | Cinghia per traino | mm 1050x115x20 |
| 04877 | 8113 | Set due cinghie fermo carico | mm 3000x48x25 |

## BARRIERA ESTENSIBILE LEGGERA

Barriera estensibile fino a mt 2 con basi in gomma da cm 39, altezza mt 1. In polipropilene colore rosso a bande bianche retroriflettenti. Dimensione chiusa: cm 34x39x100H. Dimensione aperta cm 200x39x100H.

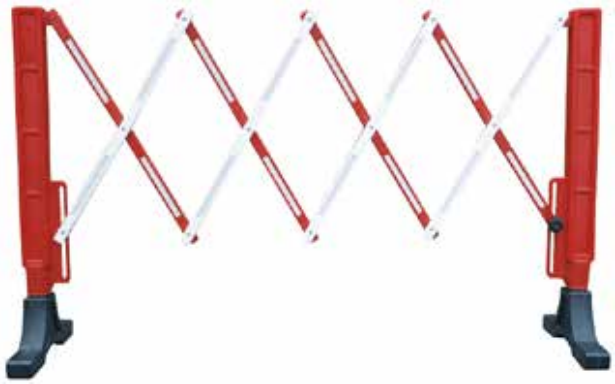

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 11529 | BARV200 |

## COLONNINA PORTA CATENA

Colonnina con catena e porta catena in plastica.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 90364 | CN93 | colonnina cm 90H |
| 90365 | CP104S | catena plastica m 5 + 2 agganci |
| 16681 | CN95 | base ø cm 30 |

## CONI SEGNALETICI

Coni in polipropilene bicolore.

| Codice | Rif. | Misura | Colore |
|---|---|---|---|
| 11527 | CO83 | cm 23x30H | Rosso/bianco |
| 11528 | CO81R | cm 27x50H | Rosso/antiriflesso |

## NASTRO PER SEGNALAZIONI DI SICUREZZA

Film di polietilene per delineare aree di sicurezza. Formato mm 75x200 m. Colore rosso e bianco.

ViVA

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 80582 | 1650 |

## NASTRO ADESIVO COLORATO IN PVC

Nastro da imballo con supporto in PVC ed adesivo in gomma naturale per applicazioni standard e dallo svolgimento silenzioso. Consente una chiusura sicura immediatamente dopo l'applicazione e, in combinazione con il supporto, un'alta resistenza. Utilizzabile su carta e cartone rigido.

| Codice | Rif. | Misura | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 90015 | 04204-00092-00 | mm 50x66 mt | 6 | Giallo |
| 90016 | 04204-00053-00 | mm 50x66 mt | 6 | Rosso |
| 90017 | 04204-00132-00 | mm 50x66 mt | 6 | Verde |
| 24051 | 04204-00090-00 | mm 50x66 mt | 6 | Blu |

## FLESSOMETRI

Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro Power Lock in metallo con nastro da mm 13. Garanzia 2 anni.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 11525 | M30497 | m 5 |

## TORCIA LED SIRIO 24

Tempo di ricarica: 8/10 ore. Materiale: ABS. Alimentazione: batteria 4 V (6Ah ricaricabile). Funzioni: On/Off, luce di emergenza e Led di controllo ricarica, 2 livelli di intensità luminosa. Maggior durata, maggior luminosità e minore consumo.

### LANTERNA 24 LED SMD RICARICABILE

| Codice | Rif. | Misura | Colore |
|---|---|---|---|
| 09417 | EL005 | mm 140x100x300H | Verde scuro |

## NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONI

Nastro adesivo per segnalazioni disponibile in due colorazioni. Formato mm 50x25 m.

| Codice | Rif. | Colore |
|---|---|---|
| 80583 | 1620/R | Rosso/Bianco |
| 80584 | 1620/G | Giallo/Nero |

## MISURATORE A ULTRASUONI

Con cassa compatta in ABS a grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e perimetri. Disponibile libretto d'istruzioni. Capacità di misurazione da cm 60 a mt 15. Tolleranza +/- 0,5%. Garanzia 2 anni.

| Codice | Rif. | Misure |
|---|---|---|
| 11526 | M77018 | mm 155x255x55 |

## TORCIA NERO LED 5

Alimentazione: 3 batterie AAA (non incluse). Autonomia: 2 ore. Funzioni: ottica lenticolare regolabile zoom/focus, On/Off, Luce intensità: 100%, 75%, 35%. Luce lampeggiante. Luce sequenza SOS.

### TORCIA LED IN ALLUMINIO A BATTERIA

| Codice | Rif. | Misura | Colore |
|---|---|---|---|
| 09419 | EL013SB | mm 35x111H | Nero |

## TORCIA LED SPIDERLED

Certificazione: IP65. Tempo di ricarica: 3,5 - 4 ore. Caricabatterie 220 V da rete e 12 V da auto (ricarica con base o caricabatterie esterno). Materiale: ABS rivestito in gomma antiurto. Funzioni: doppia illuminazione 8 SMD o 1 LED. Doppia possibilità di sospensione dotata di gancio a scomparsa posteriore e magnete.

### TORCIA DA 9 LED RICARICABILE

| Codice | Rif. | Misura | Colore |
|---|---|---|---|
| 09416 | EL017 | mm 60x220H | Nero |

MARKIN

## PORTAETICHETTE MAGNETICI PER SCAFFALATURE

Un modo più semplice e più conveniente per applicare, rimuovere e sostituire le descrizioni su scaffali, contenitori metallici e cassetti metallici.

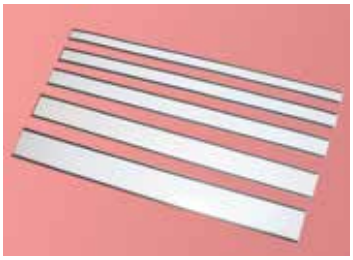

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| **90224** | Y230CP10030 | Con protezione frontale in pvc trasparente | mm 100x30H | 20 |
| **90225** | Y230CP10060 | Con protezione frontale in pvc trasparente | mm 100x60H | 20 |
| **90226** | Y230CP50030 | Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza | mm 500x30H | 3 |
| **90227** | Y230CP50060 | Strisce con protezione frontale in pvc trasparenza | mm 500x60H | 3 |
| **90230** | Y232SPR30 | Senza protezione frontale | rotolo m 10x30 mm H | 1 |
| **90231** | Y232SPR60 | Senza protezione frontale | rotolo m 10x60 mm H | 1 |
| **90232** | Y234SCR30 | Bianche Scrivibile e cancellabile | rotolo m 10x30 mm H | 1 |
| **90233** | Y234SCR60 | Bianche Scrivibile e cancellabile | rotolo m 10x60 mm H | 1 |
| **04818** | Y233SC10030 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100x30H | 20 |
| **04819** | Y233SC10040 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100X40H | 20 |
| **04820** | Y233SC10060 | Bianche Scrivibile e cancellabile | mm 100X60H | 20 |

DURABLE

## BUSTE PER IDENTIFICAZIONE

Buste per identificazione con fascette di aggancio ideali per magazzino e logistica. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici e contenitori per stoccaggio e trasporto. Il finale a freccia delle fascette permette un facile inserimento nelle asole della busta. Una volta applicate le buste resteranno in posizione anche se sollecitate da bruschi movimenti. Robuste e particolarmente resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate con retro in plastica colore blu e copertina frontale trasparente in polipropilene molto resistente. Possono essere utilizzate anche in aree esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, sporco e umidità. Facile sostituzione dell'inserto. Adatte all'uso con scanner. Ref. 1749-07: Formato inserto: A5 orizzontale - 210 x 148 mm (LxH). Dimensioni esterne: 223 x 380 mm (LxH). Ref. 1751-07: Formato inserto: A4 orizzontale - 297 x 210 mm (LxH). Dim. esterne 311x442 mm. Disponibile ora anche in versione magnetica per identificare le superfici in metallo. Per interni.

| Codice | Rif. | | Formato utile | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| **12103** | 1751-07 | con fascette | A4 orizzontale | 50 |
| **12104** | 1749-07 | con fascette | A5 orizzontale | 50 |
| **04821** | 1741-07 | magnetiche | mm 100x38 | 50 |
| **04822** | 1742-07 | magnetiche | mm 150x67 | 50 |
| **04823** | 1743-07 | magnetiche | A5 orizzontale | 50 |
| **04824** | 1744-07 | magnetiche | A4 verticale | 50 |
| **04825** | 1745-08 | magnetiche | A4 orizzontale | 50 |

## ETICHETTE PER INVENTARIO PRESTAMPATE E SCRIVIBILI A MANO

Etichette auto-plastificate: ultra resistenti grazie alla plastificazione. Etichette in alluminio: la scritta viene impressa in modo permanente anche nel caso in cui venisse via l'inchiostro. Scrivibili a mano con una penna o una matita. Resistono ai raggi UV, all'acqua, allo sporco e all'olio. Confezione da 5 fogli.

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Descrizione | Etich./Foglio | Fogli x scat. | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 04506 | 6901 | Auto - plastificate | 5 | 10 | mm 50x20 |
| 04507 | 6922 | Alluminio | 5 | 10 | mm 50x20 |

## ETICHETTE DI INDICAZIONE PER INTERNI

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Formato unico mm 165x50 ( eccetto la freccia cod. 77192 che misura mm 150x50 ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree private.

| Codice | Rif. | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|---|
| 11530 | 96670 | Vietato introdurre cani | 10 |
| 11531 | 96672 | Vietato l'ingresso | 10 |
| 11532 | 96660 | Suonare | 10 |
| 11533 | 96698 | Privato | 10 |
| 11534 | 96693 | Chiudere la porta | 10 |
| 11535 | 96781 | Spingere / Push | 10 |
| 11536 | 96780 | Tirare / Pull | 10 |
| 11537 | 96682 | Chiudere | 10 |
| 11538 | 96663 | Informazioni | 10 |
| 11539 | 96674 | Uffici | 10 |
| 11540 | 96675 | Direzione | 10 |
| 11541 | 96691 | Amministrazione | 10 |
| 11542 | 96689 | Archivio | 10 |
| 11543 | 96690 | Segreteria | 10 |
| 11544 | 96696 | Magazzino | 10 |
| 11545 | 96667 | Guardaroba | 10 |
| 11546 | 96685 | Mensa | 10 |
| 11547 | 96664 | Pronto Soccorso | 10 |
| 11548 | 96662 | Toilette | 10 |
| 11549 | 96683 | Entrata | 10 |
| 11550 | 96684 | Uscita | 10 |
| 11551 | 96694 | Aria Condizionata | 10 |
| 11552 | 96687 | Scala | 10 |
| 11553 | 96688 | Ascensore | 10 |
| 11554 | 96600 | Freccia | 10 |

| Codice | Rif. | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|---|
| 11555 | 9663 | Sala d'attesa | 10 |
| 11556 | 9664 | Toilette uomo/donna | 10 |
| 11557 | 9642 | Toilette uomo | 10 |
| 11558 | 9643 | Toilette donna | 10 |
| 11559 | 9653 | Toilette disabili | 10 |
| 11560 | 9658 | Freccia | 10 |

CARTELLI DAEE
A PAG. 581

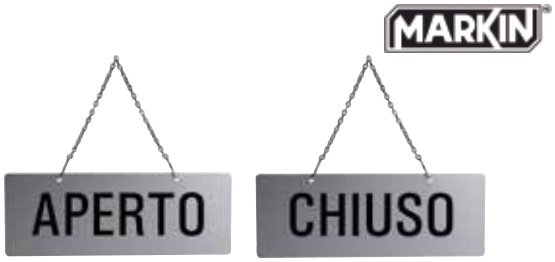


## CARTELLO APERTO/CHIUSO

Pittogrammi in acciaio inossidabile spazzolato di alta qualità. Dotati di catenella. Con serigrafie impresse a laser antigraffio e antiabrasione. Formato mm 175x65.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90234 | Y59531212E |

## PITTOGRAMMI TONDI IN ACCIAIO

Pittogrammi di alta qualità, dal design chiaro ed essenziale. Realizzati in acciaio spazzolato con serigrafie impresse a laser, antiurto e antiabrasione. Applicabili su qualunque superficie grazie alle placchette adesive poste sul retro.Dimensioni ø mm 83.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 90217 | 4920-23 | Toilette uomo/donna |
| 90218 | 4904-23 | Toilette donna |
| 90219 | 4905-23 | Toilette uomo |
| 90220 | 4906-23 | Toilette disabili |
| 90221 | 4907-23 | WC |
| 90222 | 4911-23 | Zona non fumatori |
| 04826 | 4785-23 | Wi-Fi |

## CARTELLI CON SEGNALI

Cartelli di sicurezza con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.

### CARTELLI CON SEGNALI DI DIVIETO E OBBLIGO

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| 11561 | 621202 X | Vietato l'accesso ai non adetti ai lavori | cm 27x37 |
| 90697 | E630105 X | Vietato fumare | cm 27x43 |
| 11563 | E633501 X | E' vietato depositare materiali | cm 27x43 |
| 11564 | 633601 W | E' vietato arrampicarsi sugli scafali | cm 16,6x26,2 |
| 11565 | E622001 K | Non usare in caso di incendio | cm 11,5x16 |
| 11566 | E620403 X | Divieto di transito ai pedoni | cm 27x37 |
| 11567 | E623801 W | Vietato l'uso di telefoni cellulari | cm 16,6x23,3 |
| 11568 | E1927 K | Lasciare liberi i passaggi e le uscite | cm 35x12,5 |
| 11569 | E1956 K | Passaggio obbligatorio per i pedoni | cm 35x12,5 |
| 11570 | E3127 | E' obbligatorio usare i mezzi di protez. Person. | cm 30x20 |

### CARTELLI CON SEGNALI DI PERICOLO

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| 11571 | E1779 K | Lavori in corso | cm 35x12,5 |
| 11572 | E1708 K | Attenzione cancello automatico | cm 35x12,5 |
| 11573 | E1753 K | Attenzione carrelli in movimento | cm 35x12,5 |
| 90693 | E1743 K | Attenzione corrente elettrica | cm 35x12,5 |
| 11574 | E1757 K | Pericolo di caduta | cm 35x12,5 |

## CARTELLI CON SEGNALI DI EMERGENZA E ANTINCENDIO

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| **11575** | 20107BI X | Uscita di emergenza | cm 25x31 |
| **11576** | E20105 X | Uscita di emergenza a sx | cm 25x31 |
| **11577** | E20106 X | Uscita di emergenza a dx | cm 25x31 |
| **11578** | E20153 X | Punto di raccolta | cm 25x31 |
| **11579** | E20101 K | Pronto Soccorso | cm 12x14,5 |
| **11580** | E20113 W | Cassetta di medicazione | cm 16x21 |
| **11581** | E15104 K | Freccia | cm 12x12 |
| **11582** | E20150 X | Estintore N° | cm 25x31 |
| **11583** | 20117 X | Idrante | cm 25x31 |
| **11584** | E20174 K | Pulsante allarme antincendio | cm 12x14,5 |

11583

11584

11582

11580

11575

11576

11577

11578

11579

11581

90702

90701

## CARTELLI CON SEGNALI DI INFORMAZIONE

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| **90701** | 5621 K | Parcheggio riservato ai condomini | cm 20x30 |
| **90702** | 5606 K | Parcheggio riservato ai clienti | cm 20x30 |
| **90703** | 8505 | Attenti al cane | cm 25x12,5 |
| **11585** | 3301 | Orario di lavoro | cm 30x20 |
| **11586** | 3612 | Norme di primo soccorso infortunati | cm 33,3x47 |
| **11587** | 2216S | Area sottoposta a videosorveglianza | cm 20x30 |
| **11588** | 3332 | Area videosorvegliata con registrazione | cm 20x30 |
| **11589** | 3344P | Vendesi (in materiale PPL) | cm 30x20 |
| **11590** | 3345P | Affittasi (in materiale PPL) | cm 30x20 |
| **11591** | PO7003 | Cantiere specifiche dei lavori ( in mat. polionda) | cm 100x67 |

90703

11585

11587

11588

11586

11589

11591

11590

## ETICHETTE A3 PER CARTELLI E SEGNALAZIONI

La soluzione ideale per stampare in ufficio cartelli per ogni esigenza. Tanti materiali per creare cartelle in modo pratico e veloce. Disponibili con adesivo permanente o rimovibile.

| Codice | Rif. | Fogli x scat. | Materiale | Stampante | Misure |
|---|---|---|---|---|---|
| **16094** | A3L003-10 | 10 | Poliestere trasparente | Laser, digitale | A3 |
| **16095** | A3L004-10 | 10 | Teslin bianco | ILC, digitale | A3 |
| **16468** | A3L001-10 | 10 | Carta bianca opaca | ILC, digitale | A3 |
| **16469** | A3L002-10 | 10 | Carta bianca lucida | ILC, digitale | A3 |

## SEGNALETICA DA PAVIMENTO, FORMA IMPRONTA

Simbolo adesivo da pavimento per l'individuazione di passaggi pedonali. A forma di "impronta" (destra/sinistra) per l'applicazione su pavimenti nelle aree interne. Robusto e resistente alle abrasioni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Colore: RAL 1003 giallo segnale. Dimensioni: 90 mm x 240 mm x 0,7 mm.

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Misure | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 04827 | 1727-04 | mm 90x240x0,7H | 5 | Giallo |

## ADESIVI SEGNALATORI DA TERRA TAKE CARE

Adesivi segnalatori da terra Take care Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera molto visibile per consentire l'accesso rapido ai dispositivi di sicurezza, garantire l'accesso alle uscite di sicurezza, segnalare le zone di rischio elettrico Antiscivolo, antiriflesso, non infiammabile. Perfettamente comprensibile poiché riporta la grafica dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, adatto a temperature da -20° a +60°.

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure |
|---|---|---|---|
| 16190 | 301701080151 | Estintore | cm 70x35 (sp mm 0,2) |
| 16191 | 301701050051 | Rischio elettrico | cm 70x35 (sp mm 0,2) |
| 16192 | 301701020031 | Uscita di emergenza | cm 70x35 (sp mm 0,2) |

## CORNICE DA MURO MAGNETO

Cornice originale ed elegante, con angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica Può essere posizionata in verticale o orizzontale. In PVC antiriflesso di elevato spessore. Confezione da 2 tasche formato A4, nelle versioni con retro adesivo e con retro magnetico da attaccare a per superfici metalliche. Differenti colorazioni.

### RETRO ADESIVO

| Codice | Rif. | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|
| 90492 | B194974 | 2 | Giallo/Nero |
| 90493 | B194973 | 2 | Bianco/Rosso |
| 90494 | B194975 | 2 | Bianco/Verde |
| 09650 | B194950 | 2 | Grigio |
| 09651 | B194951 | 2 | Blu |
| 09652 | B194953 | 2 | Rosso |
| 09653 | B194957 | 2 | Nero |

RETRO MAGNETICO

### RETRO MAGNETICO

| Codice | Rif. | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|
| 09654 | B194900 | 2 | Grigio |
| 09655 | B194901 | 2 | Blu |
| 09656 | B194903 | 2 | Rosso |
| 09657 | B194907 | 2 | Nero |
| 09658 | B194923 | 2 | Bianco/Rosso |
| 09659 | B194924 | 2 | Giallo/Nero |
| 09660 | B194925 | 2 | Bianco/Verde |

## CORNICE DA MURO MAGNETO SOLO

Cornice MAGNETO nella nuova versione a foglio singolo: unico foglio di PVC 30/100 con liste magnetiche sul retro, per affiggere velocemente un singolo foglio a superfici metalliche. Colore nero, confezione due pezzi formato A4, A3 e A2.

| Codice | Rif. | Formato |
|---|---|---|
| 90757 | B195037 | A4 cm (21X29,7) |
| 90758 | B195067 | A3 cm (29,7X42) |
| 90759 | B195087 | A2 cm (42x59,4) |

## COLONNINE GAMMA

Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità, disponibile in colore acciaio e dorato con 4 punti di ancoraggio. La base è antigraffio per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, disponibili in 2 colorazioni, con moschettoni in acciaio lucido di colore acciaio o dorato. Altezza colonnina cm 95cm, base Ø cm31.

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Descrizione | Colori |
|---|---|---|---|
| **16449** | 103300 | Colonnina cm 95H | Acciaio |
| **05112** | 103301 | Colonnina cm95H | Oro |
| **16450** | 106320 | Cordone cm 150 ø cm 4 | Nero/Acciaio |
| **05113** | 106332 | Cordone cm 150 ø cm 4 | Nero/Oro |
| **05114** | 106322 | Cordone cm 150 ø cm 4 | Bordeaux/Acciaio |
| **05142** | 106331 | Cordone cm 150 ø cm 4 | Bordeaux/Oro |
| **16452** | 103310 | Attacco muro | Acciaio |
| **05115** | 103311 | Attacco muro | Oro |

## COLONNE IN ACCIAIO CON NASTRO

Colonne in acciaio inox base cm 36x95,5H, palo diametro mm 63, lunghezza nastro m 2. Utile come divisorio ambienti. Disponibile con nastro di colore blu, rosso o nero.

| Codice | Rif. | Colore nastro |
|---|---|---|
| **16446** | 103350 | Blu |
| **16447** | 103351 | Rosso |
| **16448** | 103352 | Nero |

## COLONNINE ALFA COLOR

Colonnine segnapercorso in acciaio laccato colorato con base appesantita per la massima stabilità. Altezza 95cm, diametro 6,3cm con base tonda da 36cm. Dotate di nastro avvolgibile da 2mt.

| Codice | Rif. | Colore Colonna | Colore Nastro |
|---|---|---|---|
| **11599** | 103340 | Nero | Blu |
| **11600** | 103341 | Nero | Rosso |
| **11601** | 103342 | Nero | Nero |

NOVITÀ

### GANCIO MURALE PER NASTRO

| Codice | Rif. |
|---|---|
| **04828** | 103987 |

## COLONNINA TEMPALINE

Tempaline è il primo sistema guidalinee con base richiudibile; una soluzione semplice, rapida e trasportabile. Grazie ai disegni brevettati, la base si apre con un unico movimento della mano; altrettanto facilmente si richiude, si trasporta e si immagazzina dopo l'uso. il punto di forza di tempaline sono il basso peso, l'ottima stabilità ed il poco volume d'ingombro per il trasporto e lo stoccaggio. Templine si ritaglia il suo spazio, sia per uso interno che esterno, in qualunque luogo dove ci sia la necessità di creare e gestire flussi temporanei di persone. Colonnina in alluminio anodizzato color argento satinato, anti-impronta. Nastro in tessuto antipolvere color blu allungabile fino a cm 210. Altezza cm 91 e diametro base aperta cm 51.

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90760 | TPLSET950SBL | 4 |

## SISTEMA ELIMINACODE

Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. Il kit completo è composto da: • Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi. • Radiocomando per avanzamento numerico • Dispenser tickets in plastica • 1 Rotolo 2.000 tickets

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 90179 | TR/C KITR LED | Kit completo |
| 90238 | TR/RADIO LED | Radiocomando |
| 90236 | TR/DISTR/RSS | Dispenser ticket |

## SISTEMA ELIMINA CODE MULTIFUNZIONE (2 NUMERI + 9 SPORTELLI)

Display "MULTIFUNZIONI" è composto da una casella a 2 cifre con l'indicazione del numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la persona deve recarsi. Il kit completo è composto da: • Display multifunzione • Radiocomando MD P3 per display multisportelli • Dispenser tickets in plastica • 1 Rotolo 2.000 tickets.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 11592 | TR/DIS MPD-M21 | Kit completo |
| 11593 | TR/RAD MPD-M21 | Radiocomando MD P3 |
| 90236 | TR/DISTR/RSS | Dispenser ticket |

## PIANTANA PER ELIMINA CODE

Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di dispenser tickets in plastica, cartello identificativo e 1 rotolo da 2000 tickets.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 11594 | TR/PIA N K | Piantanta con dispenser |

## TICKETS PER ELIMINA CODE

Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco con bande laterali colorate e una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

| Codice | Rif. | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|
| 11595 | TR/ROLL/RSS | 5 | Rosso |
| 11596 | TR/ROLL/VER | 5 | Verde |
| 11597 | TR/ROLL/GIA | 5 | Giallo |
| 11598 | TR/ROLL/BLU | 5 | Blu |

EN 352
NORMATIVE CHE STABILISCONO I REQUISITI PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'UDITO I DPI PER PROTEGGERE L'UDITO SONO OBBLIGATORI QUANDO NON È POSSIBILE RIDURRE IL RUMORE CON MISURE TECNICHE E QUANDO ESSO SUPERA I 90 DECIBEL ISTANTANEI O GLI 85 DECIBEL MEDI GIORNALIERI. LE NORME EN352-1, EN352-2, EN352-3 DEFI NISCONO I REQUISITI DI SICUREZZA E METODI DI PROVA PER TESTARE LA CONFORMITÀ DELLE CUFFI E, DEGLI INSERTI AURICOLARI.

I DPI PER PROTEGGERE L'UDITO RECANO UNA SIGLA IN BASE ALLA FREQUENZA CHE ATTENUANO:
L DA 65HZ A 250HZ
M DA 250HZ A 2000HZ
H DA 2000HZ A 8000HZ

Industria
Servizi/Logistica
Edilizia
Alimentare/Igiene
Agricoltura
Artigianato

## TAPPI AURICOLARI CONIC200

Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm colore giallo. Confezionati in sacchetti singoli da 2 tappi.

DELTAPLUS

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90601 | CONIC200JA | 200 |

EN 352-2

## TAPPI AURICOLARI CONICMOVE01

Tappi auriolari rotondi, riutilizzabili in poliuretano collegati da un archetto in polipropilene.

DELTAPLUS

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09717 | CONICMOVE01VE |

EN 352-2

## CUFFIA ANTIRUMORE - SPA 3

Cuffia anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in altezza. Cuscinetti a pressione lieve.

DELTAPLUS

EN362
EN361
EN355

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09715 | SPA3BL |

## CUFFIA ANTIRUMORE- INTERLAGOS

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato.

DELTAPLUS

EN 352-1

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09716 | INTERGR |

# PROTEZIONE PER LA TESTA

**EN397**
**NORMATIVA CHE DEFINISCE REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI ELMETTI DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA.**
**GLI ELMETTI DI PROTEZIONE PER LE INDUSTRIE DEVONO PROTEGGERE LA TESTA DAGLI EFFETTI DELLA CADUTA DI OGGETTI. SONO COSTRUITI GENERALMENTE IN POLICARBONATO PLASTICO, EVENTUALMENTE RINFORZATO DA FIBRA DI VETRO, O IN LEGHE METALLICHE LEGGERE CIOÈ IN MATERIALI CHE UNISCANO UNA ELEVATA RESISTENZA MECCANICA ED ASSORBIMENTO DEGLI URTI AD UN PESO IL PIÙ CONTENUTO POSSIBILE.**

DELTAPLUS

## ELMETTO DA CANTIERE ZIRCON I

Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene BD, con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia. Regolabile per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

EN 397
EN 50365

| Codice | Rif. | Colore |
|---|---|---|
| 90604 | ZIRC1JA | Giallo |

DELTAPLUS

## ELMETTO PER L'INDUSTRIA QUARTZ UP III

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da cm 53 a 63. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000 VAC o 1500 VCC.

EN 397
EN 50365

| Codice | Rif. | Colore |
|---|---|---|
| 90605 | QUARUP3BC | Bianco |

DELTAPLUS

## ELMETTO DA CANTIERE GRANITE WIND

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d'alette per una protezione contro le proiezioni e una superficie di ventilazione ottimizzata. Cuffia in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR (brevettato), regolabile: giro-testa da mm 53 a 63. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

**STILE CASCHI ALPINISMO,SENZA FRONTINO PER UNA MIGLIORE VISIONE VERTICALE.**

EN 397

| Codice | Rif. | Colore |
|---|---|---|
| 11603 | GRAWIBCFL | Bianco |

DELTAPLUS

## CASCHETTO ANTI-URTO COLTAN

Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da cm 55 a 62.

**CASCHETTO TIPO BASEBALL**

EN 812

| Codice | Rif. | Colore |
|---|---|---|
| 11604 | COLTABL | Blu |

DELTAPLUS

## KIT CLASSIC PROTEZIONE ANTICADUTA ELARA 160

Kit anticaduta certificato kg 140 composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø mm 12, lunghezza mt 2. 1 moschettone AM002. MATERIALI: Imbracatura: cinghia in poliestere, fibbie: trattate anticorrosione. Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliammide. Moschettone: acciaio zincato.

**PROTEZIONE ANTICADUTA**

EN362
EN361
EN355

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 90661 | ELARA160GT | M-L |

NORMATIVE CHE STABILISCONO I REQUISITI PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OCCHI.
GLI OCCHI SONO SOGGETTI A DIVERSI RISCHI: SCHEGGE, MATERIALI ROVENTI O CAUSTICI O CORROSIVI, RADIAZIONI, CHE POSSONO PORTARE A TRE TIPI DI LESIONI: MECCANICHE, OTTICHE E TERMICHE.
LE NORMATIVE GENERALI CHE INDICANO I REQUISITI DEI DPI SONO:
EN 166 PROTEZIONE MECCANICA
EN 169 PROTEZIONE DA SALDATURA E GAS
EN 170 PROTEZIONE CONTRO RAGGI UV
EN 171 PROTEZIONE CONTRO RAGGI INFRAROSSI
EN 172 PROTEZIONE DA RADIAZIONI SOLARI
EN 175 EQUIPAGGIAMENTO PER LAVORI DI SALDATURA
EN 207 PROTEZIONE DA LASER
EN 208 OCCHIALE A REGOLAZIONE LASER

## PORTA VISIERA BALBI2

Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato incolore con bordo plastico. Cm 39x20.

DELTAPLUS

EN 166
1 BT 3BT

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90606 | BALB2IN |

## OCCHIALE PITONCLEARMONOLENTE

Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per il cordino.

DELTAPLUS

EN 166 (1FT)
EN 170
(UV 2C-1.2)

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90608 | LUCERNEIN100 |

## OCCHIALE PACAYACLEAR

Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Anti-graffio.

DELTAPLUS

EN 166 (1FT)
EN 170 (UV 2C-1.2)

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90609 | PACAYBLIN |

## OCCHIALE A MASCHERINA RUIZ1

Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.

DELTAPLUS

EN 166
(1 B/3B ANSI Z87)

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90607 | RUIZ1VI |

## OCCHIALE PER SALDATURA PACAYAT5

Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Anti-urto. Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

DELTAPLUS

EN 166 (1FT)
EN 169

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90610 | PACAYNO05 |

## OCCHIALE VULCANO2SMOKE

Occhiali policarbonato monoblocco con lenti fumè. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali. UV400, antigraffio e antiappannaggio.

DELTAPLUS

EN 166 (1FT)
EN 172 (UV 5-3.1)

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90611 | VULC2NOFU |

## OCCHIALE FUJI2GRADIENT

Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma antiscivolo, bimateria. Terminali flessibili. Nasello TPE flessibile. UV400. Anti-Graffio.

DELTAPLUS

EN 177

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 11605 | FUJI2NOOR |

## OCCHIALE KISKACLEAR

Occhiali policarbonato monoblocco ultraleggero. Montatura senza metallo extra sottile e nasello policarbonato. Anti-appannamento, anti-graffio e anti-riflesso. Adatti per essere portati a lungo.

DELTAPLUS

GLI OCCHIALI DI SICUREZZA PIÙ LEGGERI DEL MONDO. SOLO 20G!

EN166

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 11606 | KISKAIN |

# GUANTI PER LAVORAZIONI SPECIALI

**Normative che definiscono i requisiti dei guanti di protezione**

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

**EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione**

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

- Identificazione del fabbricante e marcatura del prodotto.
- Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili)
- Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia).
- Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo l'uso che se ne deve fare).
- Composizione del guanto.
- Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

| Taglia guanto (tg) | tg 6 | tg 7 | tg 8 | tg 9 | tg 10 | tg 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza minima (mm) | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Circonferenza del palmo (mm) | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| Lunghezza (mm) | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |

**RISCHI MECCANICI EN 388**

**LIVELLI DI PRESTAZIONE**

- 0 al 4 – Resistenza all'abrasione
- 0 al 5 – Resistenza al taglio
- 0 al 4 – Resistenza allo strappo
- 0 al 4 – Resistenza alla perforazione

**RISCHI CHIMICI EN 374**

Prova di impermeabilità
Prova di permeazione

**CALORE E FUOCO EN 407**

**LIVELLI DI PRESTAZIONE**

- 0 al 4 – Comportamento al fuoco
- 0 al 5 – Resistenza al calore da contatto
- 0 al 4 – Resistenza al calore convettivo
- 0 al 4 – Resistenza al calore radiante
- 0 al 4 – Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
- 0 al 4 – Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso

**MICRO ORGANISMI EN 374**

Prova di impermeabilità

**RISCHI DOVUTI AL FREDDO EN 511**

**LIVELLI DI PRESTAZIONE**

- 0 al 4 – Resistenza al freddo convettivo
- 0 al 5 – Resistenza al freddo da contatto
- 0 al 1 – Permeabilità all'acqua

**CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA EN 421**

| | LATTICE | NITRILE | NEOPRENE | PVC | POLIURETANO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Punti forti** | - Morbido, elastico, impermeabile all'acqua<br>- Buone resistenza meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo | - Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore<br>- Respinge oli e grassi<br>- Adatto a certi prodotti chimici | - Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione ed al calore<br>- Respinge oli, grassi ed idrocarburi<br>- Adatto a certi ambienti chimici aggressivi | - Buone resistenze meccaniche e al freddo<br>- Respinge acidi ed idrocarburi<br>- Adatto a degli ambienti chimici aggressivi | - Sempre supportato<br>- Buone resistenze all'abrasione ed alla lacerazione<br>- Microporoso e molto elastico<br>- Grande sensibilità |
| **Elasticità/Flessibilità** | ●●● | ●● | ●● | ● | ●● |
| **Abrasioni** | ● | ●●● | ●●● | ●● | ●●● |
| **Acidi** | ●● | — | ●●● | ●●● | ● |
| **Basi (Calce, Sode)** | ●●● | ●● | ●●● | ●● | ● |
| **Oli/Grassi** | | ●●● | ●●● | ●● | ● |
| **Idrocarburi** | — | ●● | ●●● | ●●● | ● |
| **Solventi aromatici (stirene..)** | — | ●●● | — | — | — |
| **Solventi chetonici** | ●● | — | ●●● | — | — |
| **Acetati (sgrassanti)** | — | ●● | ● | ● | — |
| **Pecauzioni d'uso DA EVITARE** | Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi | Chetoni, acidi, alcool | Solventi clorati | Chetoni e solventi aromatici / clorati | Prodotti chimici |

- Sconsigliato ● Medio ●● Buono ●●● Molto Buono

## GUANTI VE702PG CON PALMO PU

In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

GUANTI PER LAVORI DI PRECISIONE

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09722 | VE702PG10 | 10 | 12 |
| 90644 | VE702PG09 | 09 | 12 |

EN 388 (4,1,3,1)

## GUANTI VE703NO CON PALMO E SEMI - DORSO PU

In maglia 100% poliammide, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano su palmo, dita e la parte superiore della mano. Palmo antiscivolo. Dorso areato. Resistenza ai micro tagli.

GUANTI PER LAVORI DI PRECISIONE

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09723 | VE703NO10 | 10 | 10 |
| 90645 | VE703NO09 | 09 | 10 |

EN388 (4,1,3,1)

## GUANTI VE630 CON PALMO LATTICE

In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita.

GUANTI PER LAVORAZIONI GENERICHE

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09726 | VE630GR10 | 10 | 12 |
| 90647 | VE630GR09 | 09 | 12 |

EN388 (3,1,2,1)

## GUANTI APOLLON WINTER CON PALMO SCHIUMA DI LATTICE

In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita. Ottima resistenza al freddo.

GUANTI PER LAVORAZIONI GENERICHE

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 90648 | VV735JA09 | 09 | 12 |
| 09728 | VV735JA10 | 10 | 12 |

EN388 (1,2,3,2) EN511 (0,1,X)

## GUANTI FBN49

Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. Colore grigio.

GUANTI PER LAVORAZIONI GENERICHE

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09727 | FBN4910 | 10 | 12 |
| 90656 | FBN4909 | 09 | 12 |

EN420
EN388 (3,1,2,2)

# GUANTI PER LAVORAZIONI SPECIALI

DELTAPLUS

## GUANTI NI175 IN NITRILE

Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela di cm 6. Grande comfort del supporto tessile. Adatti a lavori impegnativi.

GUANTI PER LAVORAZIONI PESANTI

EN388 (4,2,1,1)

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09729 | NI17510 | 10 | 12 |
| 90649 | NI17509 | 09 | 12 |

DELTAPLUS

## GUANTI NI015 IN NITRILE LEGGERO

Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. Protezione dagli schizzi di prodotti chimici. Buone prestazioni a contatto con olii e grassi.

GUANTI PER LAVORAZIONI PESANTI

EN388 (4,1,1,1)

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09730 | NI01510 | 10 | 12 |
| 90650 | NI01509 | 09 | 12 |

DELTAPLUS

## GUANTI NITREX 801 IN NITRILE FLOCCATO COTONE

Guanto nitrile floccato cotone. Lunghezza : cm 33. Spessore mm 0,40. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno floccato per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

GUANTI PER LAVORAZIONI PESANTI

EN388 (2,1,3,1) EN374-3 (JKL)

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09731 | VE801VE09 | 09 | 12 |
| 09732 | VE801VE10 | 10 | 12 |

DELTAPLUS

## GUANTI DUOCOLOR VE330 IN LATTICE FLOCCATO COTONE

Guanto bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e dita con struttura in rilievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto come sul bagnato. Buona resistenza all'abrasione. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza : cm 30. Spessore: mm 0,60. Trattamento batteriostatico e fungistatico.

GUANTI PER LAVORAZIONI PESANTI

EN388 (1,0,1,0) EN374-3 (ABK)

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 90652 | VE330BJ09 | 09/10 | 12 |

DELTAPLUS

## GUANTI VENICUT 32 ANTITAGLIO

In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico cm 8. Ottimo comfort e traspirabilità grazie. Adatto per rischi di taglio livello B.

GUANTI PER LAVORAZIONI TAGLIENTI

EN388 (4,3,4,2)

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09733 | VECUT32GR10 | 10 | 12 |
| 90658 | VECUT32GR09 | 09 | 12 |

## GUANTI VENICUT 59 ANTITAGLIO

In maglia DELTANOCUT®+ senza cuciture. Spalmatura poliuretano sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico cm 8. Ottimo comfort e traspirabilità. Adatto per rischi di taglio livello D.

GUANTI PER LAVORAZIONI TAGLIENTI

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09734 | VECUT59NO10 | 10 | 12 |
| 90660 | VECUT59NO09 | 09 | 12 |

EN388 (4,5,4,3)

## GUANTI CA515R IN PELLE CROSTA BOVINO

Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza : cm 35. Migliore resistenza al calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della fiamma.

GUANTI PER LAVORAZIONI TAGLIENTI

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 90657 | CA515R10 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,3,3)
EN407 (4,1,3,X,4,X)
EN124477 (TIPO A)

## GUANTI VE712GR

Guanti 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13.

GUANTI PER LAVORAZIONI IN AMBIENTI OLEOSI

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 09735 | VE712GR10 | 10 | 10 | Nero/Grigio |
| 90646 | VE712GR09 | 09 | 10 | Nero/Grigio |

EN388 (4,1,2,1)

## GUANTI VINIPLUS V1383 IN LATTICE NON TALCATO SPESSORATO

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici guanti monouso. Guanto extra lungo (cm 30) e spesso per maggiore durata e sicurezza. Colore blu.

GUANTI MONOUSO

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 09736 | V138308 | media | 50 | Blu |
| 09737 | V138309 | grande | 50 | Blu |

## GUANTI VENICLEAN V1340 IN LATTICE NON TALCATO

Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

GUANTI MONOUSO

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09738 | V1340**09 | grande | 100 |
| 90653 | V1340**08 | media | 100 |

## GUANTI VENITACTYL V1400B100 IN NITRILE NON TALCATO

Guanti monouso in nitrile non talcato.

GUANTI MONOUSO

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09739 | V1400B10008 | grande | 100 |
| 90655 | V1400B10007 | media | 100 |

# GUANTI PER LAVORAZIONI SPECIALI

DELTAPLUS

## GUANTI DC103 IN CROSTA DI BOVINO

In pelle crosta di bovino. Dorso tela con rinforzo in pelle. Manichetta in tela rinforzata. Rinforzo sul dorso in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11607** | DPDC10310 | 10 | In blister |
| **11608** | DC10310 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI CP149 IN COTONE

Guanto in cotone diagonale, interno grattato. Puntini sul palmo, pollice, dorso dell'indice e del mignolo. Formato francese, pollice ad ala, polsino con bordo a coste rapportato. Garantisce protezione dell'oggetto manipolato (impronte digitali, sudore) e destrezza.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11609** | CP14908 | 08 | 12 |
| **11610** | CP14910 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI APOLLON VV733 CON PALMO SCHIUMA DI LATTICE

In maglia 100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura in schiuma di lattice su palmo e punta delle dita, molto flessibile garantisce ottima destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11611** | VV733OR09 | 09 | 12 |
| **11612** | VV733OR10 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI VE727NO CON PALMO NITRILE/PU

In maglia senza cuciture 100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo che garantiscono ottima destrezza e proprietà antisdrucciolo.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11613** | VE727NO09 | 09 | 12 |
| **11614** | VE727NO10 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI NYSOS VV904 ANTI-VIBRAZIONE

Guanti con rivestimento unico che riduce gli effetti dovuti agli impatti, ai colpi ed alle vibrazioni. Palmo e punta delle dita rafforzate con cuscinetti in gomma Cloroprene spessore mm 0,8. Dorso rinforzato in Neoprene. Il supporto in tessuto morbido (senza cuciture) ne rende l'uso estensivo particolarmente comodo e garantisce una buona manualità ed aderenza.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11615** | VV904JA10 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI BASF PVCC350 IN PVC

Guanti in PVC chimico su supporto in jersey cotone. Lunghezza: cm 35. Spessore: mm 1,30. Buona resistenza all'abrasione. Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11616** | PVCC40010 | 10 | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

DELTAPLUS

## GUANTI COB40 IN COTONE

Guanti 100% in cotone orlato bianco. Da utilizzare come semplice protezione o come sottoguanto.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| **11617** | COB4007 | 07 - Donna | 12 |

EN388 (3,1,2,2)

**EN 345 - Normativa che definisce i requisiti delle calzature di sicurezza**

La Norma EN ISO 20345 definisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado di proteggere dagli urti fino ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fino a 1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

## EN ISO 20345:2011

| CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE | | |
|---|---|---|
| TUTTI I MATERIALI | **SB**: proprietà di base (puntale resistente e antisfondamento) | SB |
| CLASSE 1<br>Scarpe in pelle ed altro materiale, ad eccezione delle scarpe tutte in gomma o in polimero | **S1:** proprietà di base e in più zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone | S1 |
| | **S2:** come S1 e in più impermeabilità all'acqua | S2 |
| | **S3:** come S2 e in più suola anti-perforazione | S3 |
| CLASSE 2<br>Scarpe tutte in gomma (interamente vulcanizzate*) o tutte in polimero (interamente stampate) | **S4:** proprietà di base e in più proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone, resistenza della suola agli idrocarburi | S4 |
| | **S5:** come S4 e in più suola anti-perforazione, suola carrarmato | S5 |

| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO | | |
|---|---|---|
| TIPO DI SUOLO | **SRA:** Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni(tipo pavimentazioni dell'industria agroalimentare) | SRA |
| | **SRB:** Suoli di tipo industriale, duri, per usi interni o esterni(tipo rivestimenti in vernice o resina nelle industrie) | SRB |
| | **SRC:** Tutti i tipi di suolo duro ad uso polivalente per interni o esterni | SRC |

| I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI | | |
|---|---|---|
| SCARPA COMPLETA | Puntale antischiacciamento (ST) | |
| | Resistenza della suola alla perforazione (P) | |
| | Scarpa conduttrice (C) | |
| | Scarpa antistatica (A) | |
| | Scarpa isolante (EN50321) | EN 50321 |
| | Suola isolante contro il caldo (HI) | |
| | Suola isolante contro il freddo (CI) | |
| | Assorbimento d'energia attraverso il tallone (E) | |
| | Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione di acqua (scarpe impermeabili in pelle e altri materiali, classe 1) (WR) | |
| | Protezione contro gli urti metatarsi (M) | M |
| | Protezione del malleolo (AN) | |
| TOMAIA | Resistenza della tomaia alla penetrazione e dall'assorbimento di acqua (scarpe in pelle ed altri materiali, classe1) (WRU) | WRU |
| SUOLA | Resistenza della suola al calore di contatto (HRO) | |
| | Resistenza della suola agli idrocarburi (FO) | |

| | SPORTSWEAR | LIGHT WALKERS COMPOSITE | AGRO | CLASSIC INDUSTRY |
|---|---|---|---|---|
| **Materiali** | PU/GOMMA | PU | PU/PU | PU/PU |
| **Vantaggi** | - Intersuola PU per un'ammortizzazione efficace<br>- Suola in caucciu per migliore resistenza all'abrasione<br>- Zona di flessione perforante<br>- Design del carraramato pensato appositamente per un'aderenza ottimale | - Step rolling<br>- Tomaia Mesh/Pelle scamosciata per una migliore traspirzione del piede | - Tomaia microfibra | - Durata e comfort |
| **Performance** | SRC/HRO | SRC | SRC | SRC |
| **Modelli** | D-Spirit S1P / D-Spirit S3<br>D-Star S1P | Rimini II / Viagi | Robion 3 / Maubec 3 | Jet 2 S1P / Jumper 2 S3 |

## CALZATURA DI SICUREZZA D-SPIRIT S3 SRC

Scarpa bassa S3 con tomaia in pelle pieno fiore. Soletta di pulizia fissa (poliestere su schiuma EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Impermeabile all'acqua. Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47. Colore nero.

EN ISO 20345

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 90638 | DSPIRS3NO42 | 42 |
| 09742 | DSPIRS3NO43 | 43 |
| 09743 | DSPIRS3NO44 | 44 |

## CALZATURA D-SPIRIT S1P BASSA E D-STAR S1P ALTA SRC

Scarpa con tomaia in pelle scamosciata. Soletta di pulizia fissa (poliestere su schiuma EVA). Suola in PU/caucciù. Scarpa amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell'acciaio. Non conduttore di caldo e di freddo. Resistenza della suola al calore di contatto. Colore grigio.

EN ISO 20345

**D-SPIRIT**

| Codice | Rif. | Taglia | Tipo | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 90639 | DSPIRSPBG42 | 42 | Bassa | Grigio |
| 09744 | DSPIRSPBG43 | 43 | Bassa | Grigio |
| 09745 | DSPIRSPBG44 | 44 | Bassa | Grigio |
| 11618 | DSPIRSPNO42 | 42 | Bassa | Nero |
| 11619 | DSPIRSPNO43 | 43 | Bassa | Nero |
| 11620 | DSPIRSPNO44 | 44 | Bassa | Nero |

**D-STAR**

| Codice | Rif. | Taglia | Tipo | Colore |
|---|---|---|---|---|
| 90640 | DSTARSPBE42 | 42 | Alta | Beige |
| 09746 | DSTARSPBE43 | 43 | Alta | Beige |
| 09747 | DSTARSPBE44 | 44 | Alta | Beige |

## CALZATURA DI SICUREZZA JET2 S1P

Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento. Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47. Colore nero.

EN ISO 20345

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 90643 | JET2SPNO42 | 42 |
| 09748 | JET2SPNO43 | 43 |
| 09749 | JET2SPNO44 | 44 |

## CALZATURA DI SICUREZZA JUMPER2 S3 BUMPER

Scarpa alta con tomaia in pelle pigmentata con rinforzo TPU. Soletta di pulizia fissa (poliammide su lattice antibatterico). Suola inniettata PU doppia ensità. Puntale in acciaio resistente agli urti e allo schiacciamento. Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47. Colore nero.

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 09750 | JUMP2S3NO42 | 42 |
| 09751 | JUMP2S3NO43 | 43 |
| 09752 | JUMP2S3NO44 | 44 |

EN ISO 20345

## CALZATURA DI SICUREZZA SERIE AGRO

Tomaia in microfibra con fodera in poliammide. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento 200 j. Tallone assorbitore di energia. Suola resistente agi idrocarburi. Protezione antistatica. Colore bianco.

S2

SB

### MOCASSINO

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 90642 | ROBI3S2BC39 | 39 |
| 09753 | ROBI3S2BC40 | 40 |
| 09754 | ROBI3S2BC41 | 41 |
| 09755 | ROBI3S2BC42 | 42 |

### SABOT

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 09756 | MAUB3SBBC39 | 39 |
| 09757 | MAUB3SBBC40 | 40 |
| 09758 | MAUB3SBBC41 | 41 |

EN ISO 20345

## STIVALE DI SICUREZZA VIENS2 S4 SRC CIGNAC2 S5 SRC

Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia e gambale in PVC. Suola antiscivolo con disegno autopulente in PVC e nitrile per resistere agli agenti aggressivi. Protezione rinforzata della tibia, del malleolo e del tallone. Puntale resistente agli urti e allo schiacciamento. Massimo comfort grazie al sottopiede anatomico ed al puntale a base larga. Su ordinazione tutte le taglie da 36 a 47. Colore bianco e verde.

EN ISO 20345

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09759 | VIEN2BC40 | 40 | Bianco |
| 09760 | VIEN2BC42 | 42 | Bianco |
| 09761 | VIEN2BC44 | 44 | Bianco |
| 11621 | GIGN2VE40 | 40 | Verde |
| 11622 | GIGN2VE42 | 42 | Verde |
| 11623 | GIGN2VE44 | 44 | Verde |

# PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

**NORME INERENTI AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE**
**I DPI a protezione delle vie respiratorie, servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello d'ossigeno è inferiore al valore-limite del 17%. I filtri vengono poi classificati con una sigla (in base alla tipologia), con un numero (da 1 a 3 in base al potere filtrante), e con un colore (in base alla sostanza che filtrano), e sono suddivisi come segue:**
- **antigas FFA (1÷3) (EN 141) ad assorbimento a reazione chimica a catalisi**
- **antipolvere FFP (1÷3) (EN 143)**
- **combinati FFA (1÷3) P (1÷3)**

## MASCHERINA FILTRANTE FFP3 CON VALVOLA

Mascherina monouso filtrante FFP3 in tessuto non tessuto con diverse fascie regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

EN149 NIOSH N99 FFP3

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90612 | M1300VC | 5 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 CON VALVOLA

Mascherina monouso filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola da 10 mascherine.

EN149 NIOSH N95 FFP2

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90613 | M1200VC | 10 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP1

Mascherina filtrante FFP1 in fibra sintetica non tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo inspugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

EN149 FFP1

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90614 | M1100C | 20 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP3 CON VALVOLA PIEGAMENTO VERTICALE

Mascherina filtrante FFP3 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

EN149 FFP3

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90615 | M1300VBC | 10 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 CON VALVOLA PIEGAMENTO VERTICALE

Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

EN149 FFP2

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90616 | M1200VBC | 10 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VAPORI ORGANICI

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

EN140 EN 14387 A2P2

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 09719 | M1200VWC | 10 |

## MASCHERINA IGENICA

Mascherina igienica preformata monouso, con elastico e barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine.

EN149

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 09720 | MASQU | 50 |

## MASCHERINA FILTRANTE FFP1 CON VALVOLA PIEGAMENTO VERTICALE

Mascherina filtrante FFP1 in tessuto non tessuto. Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente.

EN149 FFP1

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 90617 | M1100VBC | 10 |

## PANTALONE DA LAVORO PONOSTYLE

Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) e lati vita elasticizzati. Su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09765 | M6PANGRXG | XL | Grigio/Verde |
| 09766 | M6PANBMGT | L | Blu/Arancio |
| 09767 | M6PANBMXG | XL | Blu/Arancio |
| 90624 | M6PANGRGT | L | Grigio/Verde |

## TUTA DA LAVORO PANOSTYLE® M6COM

Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 7 tasche. Su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09768 | M6COMGRXG | XL | Grigio/Verde |
| 09769 | M6COMGRXG | L | Blu/Arancio |
| 09770 | M6COMBMXG | XL | Blu/Arancio |
| 90626 | M6COMGRGT | L | Grigio/Verde |

## BERMUDA DA LAVORO PANOSTYLE® M6BER

Bermuda 5 tasche e lati vita elasticizzati. Su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09771 | M6BERGRXG | XL | Grigio/Verde |
| 09772 | M6BERBMGT | L | Blu/Arancio |
| 09773 | M6BERBMXG | XL | Blu/Arancio |
| 90628 | M6BERGRGT | L | Grigio/Verde |

## GILET DA LAVORO PANOSTYLE® M6GIL

Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche. Su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09774 | M6GILGRXG | XL | Grigio/Verde |
| 09775 | M6GILBMGT | L | Blu/Arancio |
| 09776 | M6GILBMXG | XL | Blu/Arancio |
| 90625 | M6GILGRGT | L | Grigio/Verde |

## SALOPETTE DA LAVORO PANOSTYLE® M6SAL

Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche. Su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09777 | M6SALGRXG | XL | Grigio/Verde |
| 09779 | M6SALBMXG | XL | Blu/Arancio |
| 90627 | M6SALGRGT | L | Grigio/Verde |
| 09778 | M6SALBMGT | L | Blu/Arancio |

## GILET ALTA VISIBILITÀ

Gilet 100% poliestere con strisce retro rifllettenti cucite.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

EN ISO20471

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09793 | GILP2ORGT | Unica | Arancio |
| 90633 | GILP2JAGT | Unica | Giallo |

## PANTALONE ALTA VISIBILITÀ

Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Lati vita elasticizzati. Su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

EN471 (2,2)

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 90632 | PHPA2JMGT | L | Giallo Fluo |
| 09794 | PHPA2JMXG | XL | Giallo Fluo |
| 09795 | PHPA2OMGT | L | Arancio Fluo |
| 09796 | PHPA2OMXG | XL | Arancio Fluo |

## GIUBBOTTO RENO HV ALTA VISIBILITÀ

Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste. Su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

EN471 (3,2)
EN343 (3,1)

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 90634 | RENHVJAGT | L | Giallo |
| 09797 | RENHVJAXG | XL | Giallo |
| 09798 | RENHVORGT | L | Arancione |
| 09799 | RENHVORXG | XL | Arancione |

## GIACCA MCVES

Giacca multitasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. 6 tasche. 65% sargia, 35% poliestere, cotone g/mq 245.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09780 | MCVESBMGT | L | Blu/Nero |
| 09781 | MCVESBMXG | XL | Blu/Nero |

## GILET IMBOTTITO SIERRA 2

Gilet 65% poliestere 35% cotone. Fodera poliestere imbottita. Collo alla coreana chiuso con bottone a pressione. Chiusura davanti con cerniera e patta con velcro. Elastico sulla parte bassa laterale. Proteggi-reni. 7 tasche. Su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

ABBLIGLIAMENTO CONTRO IL FREDDO

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09782 | SIER2BRGT | L | Blu/Rosso |
| 09783 | SIER2BRXG | XL | Blu/Rosso |

## GIUBBOTTO BOMBER RENO

Giubbotto in poliestere Oxford spalmato poliuretano, collo foderato in pile. Maniche staccabili. Polsini e parte inferiore con bordo a coste elasticizzato. 5 tasche.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09784 | RENONOXG | XL | Nero |
| 09785 | RENOBMGT | L | Blu |
| 09786 | RENOBMXG | XL | Blu |
| 90630 | RENONOGT | L | Nero |

## PARKA POLIESTERE FINNMARK

Parka in tessuto poliestere rivestito in PVC. Cuciture impermeabili. Collo foderato pile. Chiusura zip anti-freddo con baverina stringente. Cappuccio staccabile e strisce riflettenti sul davanti. 5 tasche. Su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09787 | FINNMBMGT | L | Blu/Nero |
| 09788 | FINNMBMXG | XL | Blu/Nero |

EN343 (3,1)

## COMPLETO IMPERMEABILE EN304

Completo da pioggia giacca + pantalone. Poliestere con spalmatura interna ed esterna in PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fisso e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe. Su ordinazione tutte le taglie da M a XXL.

| Codice | Rif. | Taglia | Colore |
|---|---|---|---|
| 09789 | EN304JAGT2 | L | Giallo |
| 09790 | EN304JAXG2 | XL | Giallo |
| 09791 | EN304VEGT2 | L | Verde |
| 09792 | EN304VEXG2 | XL | Verde |

EN343 (3,1)

## SOVRASCARPE

Copriscarpe visitatore in polietilene 30µ. Elastico alla caviglia. Confezione da 50 paia. Colore blu.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 90620 | SURCHPE | Unica | 50 paia |

## CUFFIA TONDA PO110

Cuffia in polipropilene non-tessuto. Diametro cm 53. Colore bianco.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 90621 | PO110 | Unica | 100 |

## MANICHETTE

Manichette in polietilene 21µ. Elasticizzate alle due estremità. Dimensione: cm 40x20. Colore bianco.

| Codice | Rif. | Taglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09800 | MANCHBL | Unica | 100 |

## GREMBIULE TABPO02

Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. Dimensioni: cm 120x70. In dispenser da 100. Colore bianco.

| Codice | Rif. | Tataglia | Conf. |
|---|---|---|---|
| 09801 | TABPO02 | Unica | 100 |

## CAMICE BLOUSPO

Camice bianco in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 90619 | BLOUSPOTM | M |
| 09802 | BLOUSPOGT | L |
| 09803 | BLOUSPOXG | XL |

## TUTA PROTEZIONE DA RISCHIO CHIMICO DT115

Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene / 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie. Colore bianco.

EN ISO 13982-1 (TIPO5)
EN130034 (TIPO6) EN1149-5

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 09804 | DT115XG | XL |
| 90623 | DT115GT | L |

## TUTA CON CAPPUCCIO PO106

Tuta in polipropilene non-tessuto g/m² 40 con cappuccio, elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera. Colore bianco.

EN ISO 13688:2013
UE 1935/2004

| Codice | Rif. | Taglia |
|---|---|---|
| 09805 | PO106BCGT | L |
| 09806 | PO106BCXG | XL |

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 2-PERSONE 3+

Valigetta in plastica antiurto, colore arancio, dotata di maniglia per trasporto, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 5 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile da ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 6) 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 7) 2 buste compressa garza sterile cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezioni da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 15,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico, 19) 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendo, 20) 1 istruzioni MULTILINGUA per pronto soccorso. Dimensioni cm39,5x13,5x27H, peso Kg 6.2.

PVS FIRST AID

ALL. 1 - 3+

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09427 | CPS517 |

## PACCO REINTEGRO ALL. 1 SENZA SFIGMO

Pacco reintegro allegato 1 senza sfigmomanometro. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE AL 10% iodio PMC, 6) 10 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezione da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico CE, 19) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso, 20) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm. Dimensioni mm 340x240x110.

PVS FIRST AID

ALL. 1 - 3+

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09429 | PDM091 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 102/P - 102/M-PERSONE 3+

Armadietto realizzato in plastica, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 5 paia di guanti sterili, 3) 1 mascherina con visiera paraschizzi, 4) 3 flaconi soluzione fisiologica sterile ml 500 CE, 5) 2 flaconi disinfettante ml 500 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 6) 10 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 8) 2 teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 9) 2 pinze sterili, 10) 1 confezione di cotone idrofilo, 11) 1 astuccio benda tubolare elastica, 12) 2 confezioni da 10 cerotti assortiti, 13) 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 14) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 15) 3 lacci emostatici, 16) 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 17) 2 sacchetti per rifiuti sanitari, 18) 1 termometro clinico, 19) 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 20) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. | Armadietto | Misure |
|---|---|---|---|
| 09428 | CPS521 | In plastica | mm 450x375x130 |
| 04829 | CPS523 | In metallo | mm 460x300x140 |

ALL. 1 - 3+

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO MEDIC 1

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 1 pinza sterile, 8) 1 confezione di cotone idrofilo, 9) 1 confezione da 10 cerotti assortiti, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 forbice tagliabendaggi, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 250x190x90.

PVS FIRST AID

ALL. 2 - 2+

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09430 | CPS513 |

## VALIGETTA PRONTO SOCCORSO OLIMPIA ALLEGATO 2 - FINO A 2 LAV.

Contenitore realizzato in plastica composto da 2 parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 3 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 1 confezione di cotone idrofilo, 7) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 8) 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 9) 1 pinza sterile, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 2 bende di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 17) 1 coperta isotermica oro/arg cm 160x210, 18) 2 tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M, 19) 2 preparato g 3,5 GEL PER USTIONI sterile, 20) 1 telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR, 21) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 335x250x123.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09431 | CPS516 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 103/M ALLEGATO 2- FINO A 2 LAV.

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Contiene: 1) 1 Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 3 buste di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 confezioni di cotone idrofilo, 8) 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti, 9) 1 pinza sterile, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 2 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabedaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 16) 1 telo triangolare TNT cm 96x96x136, 17) 1 coperta isotermica oro/arg. cm 160x210, 18) 1 preparato g 3,5 GEL PER USTIONI sterile, 19) 1 tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M, 20) 2 telo sterile cm 40x60 Din 13152-BR, 21) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 370x300x140.

PVS FIRST AID

IN METALLO

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09433 | CPS522 |

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 1/P ALLEGATO 2- FINO A 2 LAV.

Armadietto in plastica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 flacone disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica sterile ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 2 confezione di cotone idrofilo, 8) 1 pinza sterile, 9) 1 confezione 10 cerotti assortiti, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza da m 3,5x10 cm, 12) 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) 1 istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 370x220x140.

PVS FIRST AID

IN PLASTICA

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09432 | CPS519 |

## PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2- FINO A 2 LAV.

Pacco allegato 2 base. Contiene: 1) Copia Decreto Min 388 del 15/07/03, 2) 2 paia di guanti sterili, 3) 1 disinfettante ml 125 IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 4) 1 soluzione fisiologica ml 250 CE, 5) 1 busta di garza sterile compressa cm 18x40, 6) 3 buste di garza sterile compressa cm 10x10, 7) 1 pinza sterile, 8) 1 confezione di cotone idrofilo, 9) 1 confezione da 10 cerotti assortiti, 10) 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 11) 1 benda di garza m 3,5x10 cm, 12) 1 forbice taglia bendaggi, 13) 1 laccio emostatico, 14) 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, 15) 1 sacchetto per rifiuti sanitari, 16) istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso. Dimensioni mm 240x200x90.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09434 | PDM090 |

## SFIGMOMANOMETRO PERSONAL

Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera. Condizioni di misurazione: da 10°C a 40°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante) e condizioni di stoccaggio: da -20°C a +70°C con umidità relativa dell'aria dell' 85% (non condensante). Produzione pressione a pera decompressione valvola di sfiatamento regolabile.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 04830 | SFI240 |

## SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA POLSO GT-701C

Apparecchio digitale, automatico per l'automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. Dimensioni: mm 85x80x60. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 93/42/CEE.

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Misure |
|---|---|---|
| 04831 | SFI235 | mm 85x80x60H |

## COTONE IDROFILO

Sacchetto da gr 50.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09440 | COT104 |

## SFIGMOMANOMETRO EASYRAPID

EASYRAPID è un misuratore di pressione digitale automatico da braccio per uso domestico e ospedaliero alloggiato in un asticcio di nylon. Caratteristiche: Validato clinicamente secondo il protocollo internazionale ESH 2010, 60 memorie con data e ora, autospegnimento dopo 1 minuto dopo la presione di qualsiasi tasto, bracciale a velcro circonferenza 22-42 cm, metodo misurazione: oscillometrico, alimentazione 4 batterie AAA.

NOVITÀ

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09435 | SFI002 |

## SOFT KIT PRONTO SOCCORSO

Borsa kit pronto soccorso contenente: 1) Forbici STD 10 cm manico plastica, 2) Manuale di istruzione, 3) 10 Cerotti assortiti, 4) 2 bustine sapone liquido,5) Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica' 6) Guanti COPOLIM paio sterili mis. Unica 7) Rocch. mt 5x1,25 TNT BIANCO cerotto ad., 8) 3 salviettae disinfettanti PMC, 9) 1 pacchetto 10 fazzoletti in carta, 10) una pinzetta, 11) 2 buste garza sterile, 12) un laccio emostatico.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09439 | CPS674 |

## GUANTI STERILI IN COPOLIMERO

Paio guanti sterili in copolimero trasparenti tg MEDIUM LATEX FREE.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09436 | GUA168 |

## CEROTTI ASSORTITI

Scatola di 20 cerotti in 3 misure.

| Codice | Rif. | Descrizione | Tipo | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 09027 | CER157 | Color pelle | Non impermeabile | 20 |
| 09026 | CER041 | Trasparenti | Impermeabile all'acqua | 40 |

## CEROTTI BIANCHI VELLUTATI

Nuovi cerotti soft confezione da 40 pz, assortiti in 3 misure in tessuto non tessuto. Sottili, delicati e ipoallergenici.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 97024 | N0540AS |

## CEROTTO SPRAY NEXCARE™

Cerotto spray, assicura un'istantanea protezone per piccole ferite, tagli e abrasioni. Senza alcool, non brucia. Capacità ml 28.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 98057 | N18S01 |

## CEROTTO IN ROCCHETTO NEXCARE™

Permettono una elevata traspirazione della pelle. Ipoallergenici mm 25x5.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 97029 | NX15 | Bianco delicato |
| 97030 | NX16 | Trasparente elastico |

## CEROTTI PER VESCICHE GEL STRIP FOOT NEXCARE™

Cerotto per vesciche con morbido tampone in gel 2 formati assortiti.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90216 | N1406AS |

## CEROTTO IN ROCCHETTO

Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni. Cm 2,5 x 5mt.

| Codice | Rif. | Formato |
|---|---|---|
| 09030 | CER231 | cm 2,5 x 5mt |

## CEROTTI BLU DETECTABLE

Cerotti in garza antiaderente su film PVC. In versione blu detectable, per uso idoneo in aziende alimentari.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 11671 | CER029 | Scatola 100 cerotti cm 2x7 |
| 11672 | CER049 | Scatola 100 cerotti assortiti in 5 misure |

## CEROTTI EXTRALONG

Grazie alla loro lunghezza si avvolgono intorno alle dita mantenendo protetto il taglio o l'abrasione senza problemi di distacchi accidentali come accade con i più comuni cerotti standard.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 11673 | CER032 | Astucci 100 cerotti cm 18x2 |

## BENDA DI GARZA

Benda di garza idrofila cm 7x3,5 m.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 11674 | BEN007 | Scatola 10 bende |

## GARZE STERILI

Compresse di garze sterili. Astuccio 12 pz 18x40

| Codice | Rif. | Misure | Conf. |
|---|---|---|---|
| 11675 | GAZ187 | cm 18x40 | 12 |
| 04833 | GAZ189 | cm 10x10 | 25 |

## GARZE STERILI SOFFICI NEXCARE™-

Garze sterili soffici in tessuto non tessuto. 100 pz (4x25).

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 97031 | 23051 |

## BENDAGGIO AUTOADERENTE SOFT 1

Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice.

| Codice | Rif. | Formato |
|---|---|---|
| 09028 | CER063 | cm 6x4,5mt |

## RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete tubolare elastica per il fissaggio delle medicazioni. Astuccio contenente 2 diverse misure.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 09029 | RET100 | Scatola con 2 diverse misure |

## DISINFETTANTE PHARMAQUI

Disinfettante liquido PMC battericida ad azione rapida.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 09032 | EUS124 | ml 250 |

## GEL MANI DISINFETTANTE ESOSAN

Gel disinfettante antisettico pronto all'uso, per ladisinfezione delle manisenza acqua. Riduce efficacemente laflora batterica residente etransitoria della cute.Asciuga velocementelasciando le mani fresche e morbide.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 09031 | ESO150 | ml 150 |

## TAMPONI EMOSTATICI STOP-HEMO

Tamponi emostatici per piccole emoragie nasali e cutanee. Rapida cicatrizzazione. Confezione da 5 tamponi monouso.

PVS FIRST AID

NOVITÀ

| Codice | Rif. | Conf. |
|---|---|---|
| 04763 | HEM001 | 5 |

## GHIACCIO ISTANTANEO

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti in materiale plastico o rivestito in TNT. Monouso.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09441 | KWK044 |

## GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio spray utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Falcone da ml 200.

PVS FIRST AID

NOVITÀ

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 04832 | QCS045 |

PVS FIRST AID

## GHIACCIO ISTANTANEO NEXCARE™

Ghiaccio istantaneo pronto all'uso. Formato cm 10x26,5.

Nexcare PRODUCTS

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 90213 | N1574D |

## GHIACCIO SPRAY

Ghiaccio spray ad azione refrigerante per uso immediato di ml 150.

Nexcare PRODUCTS

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 16455 | N157501 |

## KIT PRONTO SOCCORSOOCULARE, USTIONIE MEDICAZIONE K9*

Utilizzabile in 3 differenti situazioni d'emergenza: lavaggio oculare, ustioni e medicazione, contenuto:• 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo• 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 3 sapone liquido)• 2 Tampobende 80x100 mm• 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm• 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm• 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti• 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm• 1 Flacone gel ustioni 50 ml

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 16456 | CPS999 |

## LAVAGGIO OCULARE

Stazione per lavaggio oculare composta da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500. Il flacone è dotato di tappo oculare per un repido utilizzo. Supporto con parte frontale trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per il fissaggio a parete.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 11667 | CPS202 | Stazione lavaggio oculare |
| 11668 | ACQ414 | Flacone ml 500 |

## COPERTA ISOTERMICA

In film poliestere con copertura in alluminio argentato/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Argento: protegge dal caldo. Dorato: protegge dal freddo. Dimensioni cm 210x160.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 09438 | COP216 |

## CEROTTO RISCALDANTE

Cerotto adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti e dolori mestruali. Utile per donare sollievo ai muscoli tesi ed affaticati o affetti da crampi fornendo calore piacevole e ben tollerato per un periodo di circa 8 ore. Non contiene farmaci.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 16457 | MEG002 | Riscaldante | cm 10x13 | scatola 2 cerotti |

## THERMOGEL COMFORT

Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi muscolari, distorsionii, slogature, scottature,infiammazioni cutanee localizzate). Adatto anche per la terapia del caldo, può essere scaldato al microonde.

| Codice | Rif. | Contenuto |
|---|---|---|
| 11669 | KWK048 | Cuscino gel cm 10x26 |

## COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi e sono particolarmente adatte per l'estinzione di piccoli fuochi da olii. E' un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. | Misure |
|---|---|---|
| 16453 | COP208 | cm 120x180 - conforme alla normativa EN 1869 |
| 16454 | COP215/A | cm 150x180 - conforme alla normativa EN 1869 |

## CEROTTO ALL'ARNICA PER DOLORI ARTICOLARI

Cerotti per dolori articolari e muscolari con Arnica Montana e Harpagophytum (Artiglio Del Diavolo). Il Dispositivo Medico è studiato e formulato per sfruttare al meglio gli effetti benefici dei suoi componenti, quali Artiglio del Diavolo, Arnica e Salice, per il trattamento cutaneo delle zone articolari svolgendo una azione protettiva delle aree del corpo affette da dolori muscolari, articolari e contratture di varia natura, quali dolori reumatici, traumi sportivi, torcicollo e lombalgie.

PVS FIRST AID

| Codice | Rif. | Descrizione | Misure | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 16458 | MEG003 | All'arnica | cm 9x14 | scatola 3 cerotti |

PVS FIRST AID

## DEFIBRILLATORE DEF001

innovazione e semplicità L'AED Lifeline coniuga soluzioni tecnologiche avanzate ad una grande immediatezza e semplicità d'uso al fine di rendere sicuro ed efficace l'intervento di emergenza, anche da parte di personale non medico. Qualità diagnostica Gli algoritmi di analisi del ritmo cardiaco sono sicuri ed affidabili al punto da superare ampiamente i requisiti richiesti dai più severi Standards Americani ed Europei (American Heart Association, European Resuscitation Council). La forma d'onda Bifasica troncata esponenziale, è di accertata efficacia; è inoltre quella sulla quale sono disponibili più dati clinici. Personalizzazione della terapia Le modalità Pediatrico-Adulto e la compensazione di impedenza all'atto della scarica consentono un totale adattamento della terapia al paziente. Condizioni di utilizzo estreme L'AED Lifeline, superando i più severi test di temperatura, umidità, vibrazioni, caduta, impermeabilità ad acqua e polvere, immunità a disturbi elettromagnetici, risulta essere il defibrillatore semi-automatico più adatto ad essere mantenuto ed utilizzato in ogni condizione ambientale.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| 15202 | DEF001 | Defibrillatore |
| 15203 | DEF015 | Borsa per defibrilattore lifeline |
| 15204 | DEF002 | Set elettrodi per adulti |

## DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD 350P SEMI AUTOMATICO

• Compatto e leggero – è il più piccolo defibrillatore automatico in commercio (dal 28 al 56% più piccolo, a seconda del dispositivo al quale viene paragonato) ed il più leggero (1.1kg batteria inclusa)• Facile da usare — La contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi", "Non toccare il paziente" e "Il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre, può essere usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo.• Onda bifasica SCOPE – permette al defibrillatore di gestire range di impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza, offrendo una performance senza precedenti: la migliore terapia salvavita con il più basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.• Resistente – L'indice di Protezione IP56 è il più alto indice di protezione contro la penetrazione della polvere e di getti d'acqua da qualsiasi direzione disponibile sul mercato: pioggia, scrosci d'acqua, umidità, fango e sporco non influiscono sulle performance del defibrillatore.• Cartuccia Pad-Pak – permette di avere un'unica data di scadenza da controllare, a differenza dei defibrillatori di altre marche. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con ripristino istantaneo dell'operatività della macchina.• Approvazione FDA – grazie ai rigorosissimi standards con i quali il 350P è testato e costruito, HeartSine ha ottenuto l'approvazione della FDA americana, autorizzazione alla commercializzazione nel territorio USA che solo altri 5 produttori al mondo hanno ottenuto.• Garanzia di 10 anni – la garanzia più lunga disponibile sul mercato.• Contenimento dei costi di manutenzione – avendo una garanzia di 10 anni ed un solo consumabile da sostituire ogni 4 anni, il costo di manutenzione complessivo di questo defibrillatore è il più basso sul mercato.• registrazione eventi: memoria interna 90 minuti di ECG e registrazione dell'evento/incidente• recupero dati: software e cavo USB accessorio opzionale.

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 15205 | DEF021 |

## KIT ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI

Contiene:1 pocket mask3 salviette disinfettanti 1 busta da 4 guanti in vinile1 rasoio per tricotomia

| Codice | Rif. |
|---|---|
| 15206 | MAS019 |

## ARMADIO PER DEFIBRILLATORE DA ESTERNO IN METALLO

DEF041 SOLO ARMADIOTeca da esterno per defibrillatore. Realizzato in acciaio al carbonio P02 spessore 15/10• saldature a tenuta stagna • guarnizioni in battuta porta a tenuta d'acqua e polvere • grado di protezione IP44• chiusura a scatto con regolazione dei tiraggi con possibilità di applicazione di lucchetto o sigillo (non forniti)• Ripiano interno regolabile a varie altezze.DEF041T VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE:• sistema di termoregolazione a resistenza elettrica• potenza 200W 230W• termostato a bulbo -30+30 regolabile tramite manopola• resistenza corazzata AM• cavo di alimentazione 1,30 m senza spineDEF041TA VERSIONE CON TERMOREGOLAZIONE E ALLARME: • antifurto con sensore magnetico• tastiera numerica interna per armare e disarmare l'unità con password impostabile fino a 3 cifre• sirena incorporata da 105 dB che si attiva quando avvengono prelievi non autorizzati.• Alimentazione: 3 batterie alcaline da 4,5V AAA • spia luminosa batterie con carica minimaPeso:DEF041 kg. 13,00DEF041T DEF041TA kg. 14,50 Misure: 425Lx215Px480H mm

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| **15207** | DEF041 | solo armadio |
| **15208** | DEF041/T | con termoregolatore |
| **15209** | DEF041/TA | con termoregolatore e allarme |

## CARTELLI DAE PER DEFIBRILLATORI

Cartello in alluminio verniciato bianco, stampa in verde, formato cm 34x36, perforato per attacco a parete. Disponibile frontale e bifacciale.

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| **15217** | CRT005 | Frontale |
| **15218** | CRT004 | Bifacciale |

## TECA PER DEFIBRILLATORE DA INTERNO

DEF040 VISIO senza allarmeVISIO Teca per defibrillatore• Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato• Verniciatura a polvere di epossi-poliestere RAL9010 bianco, passaggio ingalleria termica 180°• 1 anta finestrata , cerniere con perno zincato apertura 180°• Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata• la Teca è preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040.DEF040A VISIO DBVersione con allarme sonoro magneticoPeso articolo vuoto: 6 kgMisure: 425x425x160 mm

| Codice | Rif. | Descrizione |
|---|---|---|
| **15210** | DEF040 | senza allarme |
| **15211** | DEF040A | con allarme |